

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ARCOM-DH48S-S

Руководство по эксплуатации в. 2019-08-05 VAK

Реле времени серии ARCOM-DH48S-S предназначено для циклического включения/отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени. Модификация 1Z имеет одно реле или SSR и клеммы для подключения кнопок «Стоп» и «Сброс», модификация 2Z имеет два реле или SSR.

ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон: 0,01 с...990 ч.
- Индикатор – светодиодный, 2×2 разряда.
- Единицы измерения времени работы и времени паузы устанавливаются независимо с помощью галетных задатчиков.
- Единицы измерения времени:
0,01 с; 0,1 с; 1 с; 10 с;
0,1 мин; 1 мин; 10 мин;
0,1 ч; 1 ч; 10 ч.
- Прямой отсчет.
- Циклический и однократный режимы работы.






ПОРЯДОК РАБОТЫ

С помощью галетных задатчиков на лицевой панели прибора установите время работы (три левых задатчика: два черных – значение, красный – единицы измерения времени) и время паузы (три правых задатчика: два черных – значение, красный – единицы измерения времени).

При подаче питания на прибор загораются две цифры в правой части экрана и идет отсчет заданного времени паузы (об идущем отсчете времени сигнализирует ежесекундно мигающая точка). По истечении времени паузы индикатор времени паузы гаснет, загорается индикатор времени работы – две цифры в левой части экрана, срабатывает реле, начинается отсчет заданного времени работы. По истечении времени работы реле выключается, и цикл повторяется. Для работы реле в однократном режиме на одном из задатчиков нужно выставить 00.

Для модификации 1Z: замыканием входа «Стоп» можно остановить отсчет времени, при размыкании входа возобновится отсчет текущего цикла. Кратковременным замыканием входа «Сброс» можно сбросить отсчет, при размыкании входа отсчет начнется заново с цикла паузы.


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

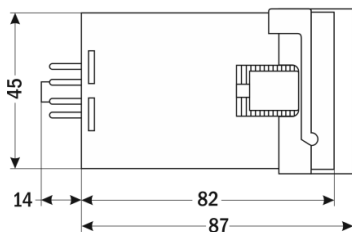


Прибор

Колодка


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ




Модификация 1Z
Реле ~5 А, 220 В



Модификация 2Z
Реле ~5 А, 220 В



Модификация 1Z
SSR – управление
твердотельным реле



Модификация 2Z
SSR – управление
твердотельным реле

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
	ARCOM-DH48S-S-1Z	ARCOM-DH48S-S-1Z
Диапазон времени (работа и пауза)	0,01 с...990 ч	
Погрешность	±1 е. м. р.	
Режим счета	Прямой	
Режим работы	Однократный или циклический	
Питание	~220 В, 50 Гц ± 10%	
Количество выходов	1	2
Выход	Базовое исполнение: реле ~5 А, 220 В Дополнительно возможные исполнения: SSR – управление твердотельным реле =6...24 В, 30 мА (ARC-SSR-...DA и ARC-3SSR-...DA)	
Потребляемая мощность, ВА	3	
Условия эксплуатации	+5...+50°C, 35...85%RH	
Крепление	Щитовое, на DIN-рейку, настенное	
Габаритные размеры, мм	70×45×35	
Вес, г	161	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Колодка PF083A	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Данную продукцию Вы можете приобрести в компании ООО "МТД проект" тел.(495)989-22-74 e-mail: info@mtd-proekt.ru

Дата продажи:

М. П.