

# ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ИТЦ-10

## Руководство по эксплуатации в. 2017-01-30 МПТ-DVB

Индикатор температуры ИТЦ-10 предназначен для измерения температуры. Идеально подходит для контроля температуры холодильных установок. Крепление прибора осуществляется в щит, на стену, а также на любые виды лицевых панелей.

### ОСОБЕННОСТИ

- Выносной датчик температуры.
- Возможность установки в щит.
- Небольшие размеры.



### ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

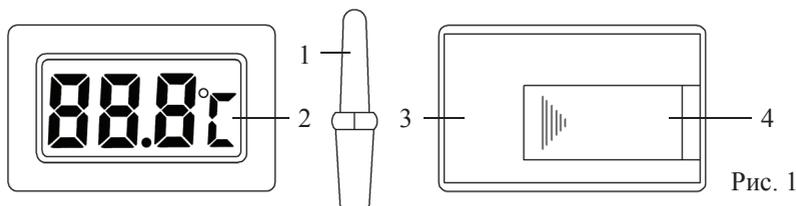


Рис. 1

1. Выносной датчик температуры.
2. ЖК-дисплей.
3. Корпус.
4. Отсек питания.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
ЖК-дисплей	3 разряда
Диапазон измерения температуры, °C	-50...+110
Разрешение, °C	0,1
Точность, °C	±1
Длина провода, м	1 или 2 в зависимости от модификации
Габаритные размеры датчика, мм	∅8×35
Питание	Две батареи =1,5 В типа LR44
Условия эксплуатации	-5...50°C, 5...80%RH
Габаритные размеры, мм	29×48×15
Вес, г	25

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Установка прибора.

**ВНИМАНИЕ!** При установке прибора не прилагайте чрезмерное усилие или давление к жидкокристаллическому дисплею.

Для крепления в щит вырежьте в месте установки прямоугольное отверстие 46,5×26,5 мм.

Обеспечьте свободный доступ к задней части прибора для возможности замены батареи.

Выведите выносной датчик через отверстие в щите в нужное место.

### Работа с прибором.

Установите 2 батареи =1,5 В типа LR44 в отсек питания, соблюдая полярность.

После установки батарей дисплей прибора будет демонстрировать показания температурного датчика.

### Замена батарей.

Если дисплей погаснет или начнет мигать, необходимо заменить батареи.

Откройте крышку отсека питания и замените батареи на новые такого же типа, соблюдая полярность.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Не используйте прибор в условиях повышенной влажности.

Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, вибраций и сильных ударов.

Для чистки дисплея и корпуса используйте влажную ткань.

Не разбирайте прибор.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Батарея =1,5 В типа LR44	2 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Гарантия не распространяется на поставляемые в комплекте элементы питания.

Данную продукцию можно  
приобрести в компании ООО  
“МТД проект” тел.  
8(495)989-22-74

Дата продажи:

\_\_\_\_\_

*М. П.*