


Термопара ТД728

Предназначена для измерения температуры жидких, газообразных и твердых тел в диапазоне

от -150 до +800°C.

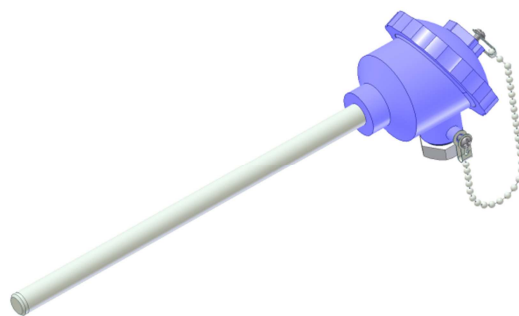


-ТУ 4211-010-12023213-2007

-Внесены в Государственный реестр средств измерений под № 38468-08

-Номинальная статическая характеристика ТХА (К) и ТХК (L) по ГОСТ Р 8.585-2001.

-Класс допуска по ГОСТ 6616 94: 2 или 3.

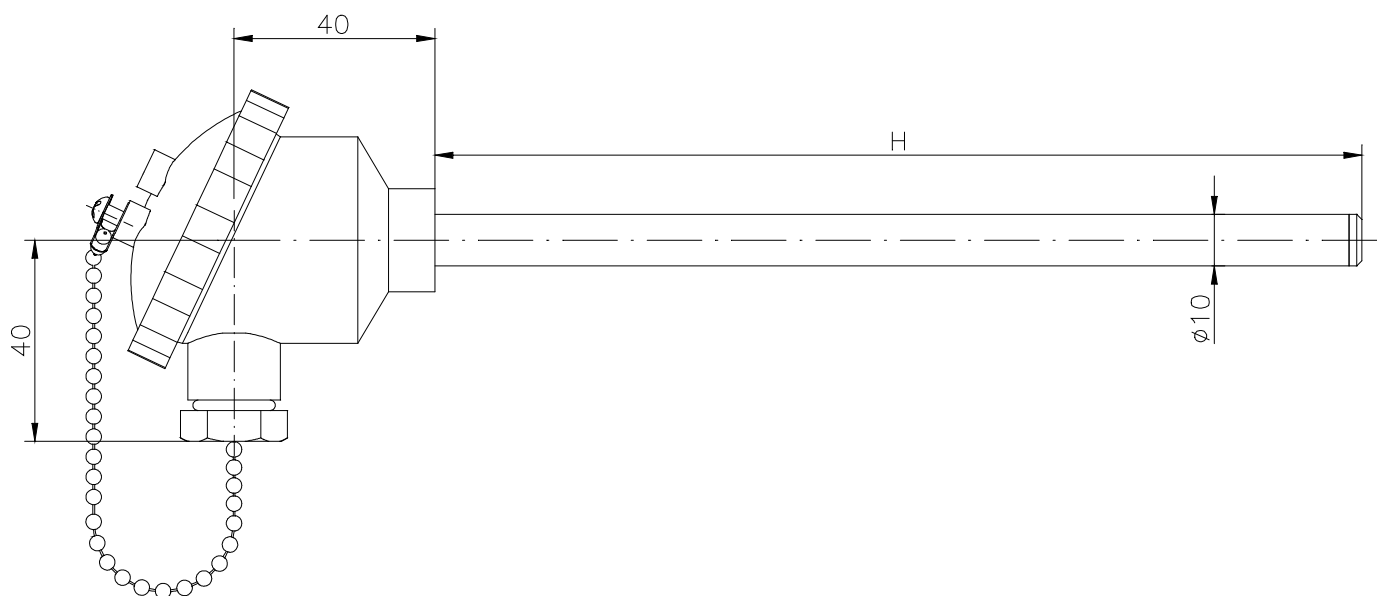

Корпус содержит коммутационную головку с винтовыми контактами для подсоединения удлинительного провода.

Материал корпуса – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, материал головки – алюминиевый сплав.

Диаметр корпуса: 10 мм.

Длина погружной части: 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 мм.

Пример для записи при заказе: ТД728-d10-H250-ХА (-150...+800°C)

- ТД728 - модель преобразователя;
- d10 – диаметр корпуса (мм);
- H250 - длина погружаемой части в (мм);
- ХА - тип НСХ.